BƠM DẦU BẰNG KHÍ NÉN LẮP TRỰC TIẾP VÀO THÙNG, PHUY DẦU (200 LÍT) – 8568 CỦA ALEMITE (MỸ)

Bơm khí nén seri H (loại cố định)
Sử dụng cho trong các ứng dụng công nghiệp với áp lực trung bình. ống hút cắm xuống thùng sẵn có theo chiều dài khác nhau phù hợp với các cỡ thùng chứa.

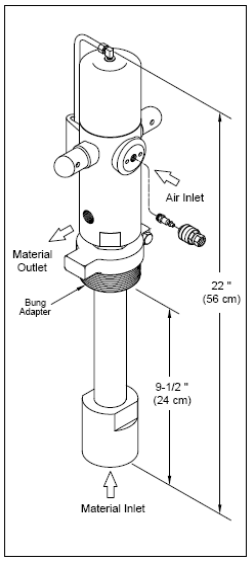

Đặc tính kỹ thuật:
- Đường nối khí nén vào bơm: 1/4" NPTF(f)
- Đường dầu ra: 3/8" NPTF(f)
- Bơm phải có ống hút cắm xuống thùng thích hợp.
- Đường ống hút dầu: 1-1/2" NPTF(f)
- Đường kính môtơ khí nén: 2-7/16"

Đặc tính:
- Khuyến cáo sử dụng với đường ống ngắn hoặc dài trung bình.
- Dễ dàng bơm các loại dầu 10, 20 và 30W.
- Bơm có thể lắp với ống hút nối dài 1-1/2" (từ thùng chứa ở xa).
- Chốt piston bọc Crôm có đặc tính chống mòn.
- Dòng trung tâm, Center-flow, micro-lapped high-pressure air valve lasts indefinitely
- Tự định thẳng, ren chịu tải nặng tạo mối nối kín, bền chắc vào miệng thùng.

Khuyến cáo phu kiên đi kèm:
- ống hút (trang 79): - Ký hiệu :338246-1 cho thùng 50lít, 338246-2 cho phuy 200 lít.

Ký hiệu	Tên gọi	Cỡ thùng	Tỉ số bơm	Lưu lượng	Đai ốc bắt vào thùng	Trọng lượng
8568-A4	**Bơm dầu khí nén áp lực cao**	**Ống hút**	**4:1**	**12.9 lít/phút**	**Có:** 326750	**6.4 kg(14 lb)**

- ***Nước sản xuất : Mỹ***
- ***Thời hạn bảo hành: 1 năm sau khi giao hàng.***